
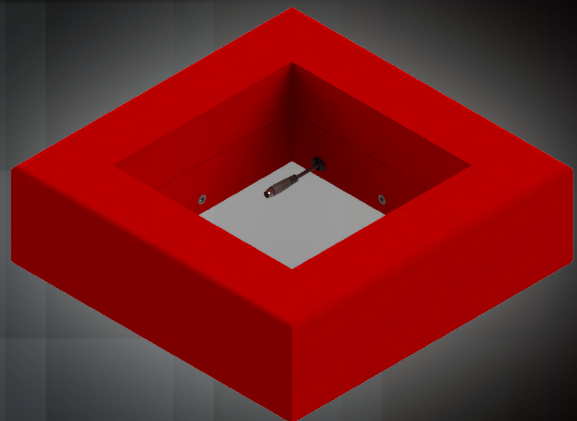


SENTIR


Safety Solutions for Robotics

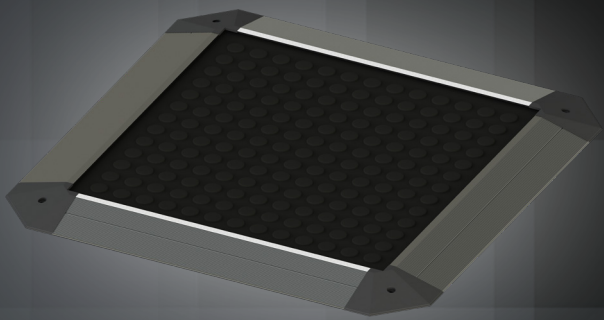

Spezifikationen Specifications

SENTIR®
bumper

4 robotics

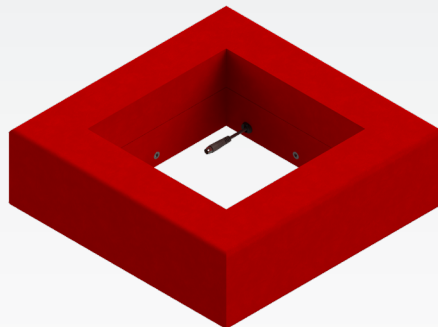


SENTIR bumper 4 robotics

ASO-Sicherheits-
kontaktpuffer
ASO-Safety
contact bumper

für Roboterarme
for robot arms

SENTIR®
mat

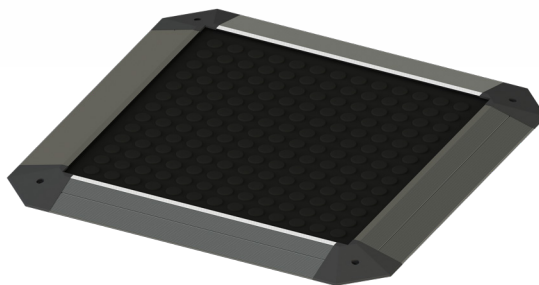

SENTIR mat

ASO-Sicherheitskontaktmatte
ASO-Safety contact mat



Zertifizierungen
Certificates

2006/42/EG
EN ISO 13856-3
EN ISO 13849-1
2011/65/EU (RoHS)

Technische Daten

Technical data



Mechanische Eigenschaften

Mechanical properties

Allgemeine Daten		General data
Typ	SENTIR bumper 4 robotics	Type
Artikel-Nummer	-	Article No.
Sensorbespannung	Kunstleder / Artificial Leather	Sensor covering
Betätigungskraft F*	<100N	Actuation Force F*
Ansprechweg in Anhängigkeit der Aufbauhöhe	<15%	Actuation distance depending on product height
Material Sensor	TPE	Material sensor
Schutzart	IP 54	Enclosure
Schaltspiele	>10.000	Switching Cycles
Schaltwinkel	+/-45°	Switching angle
Betätigungswiderstand	≤500 Ohm	Actuation resistance
Elek. Belastbarkeit	24 V 10 mA	Electrical capacity
Betriebstemperatur	0 °C → 55 °C	Operating temperature
Max. Reihenschaltung der Kontaktpuffer	nicht möglich / not possible	Max. series connection of contact bumpers
Leitung (max. 25m)	LIY11Y 2x0,34 mm ²	Connection cables
Material Leitung	PUR matt schwarz/black	Cable material
Überwachter Signalgeber	Ruhestrom-Prinzip quiescent principle	Monitored switch
Leistungsverbinder	M8 Stecker male	Cable connectors

*Kennwerte bei Prüftemperatur +20 °C und 100mm/s Prüfgeschwindigkeit mit Ø80 mm Prüfkörper auf Position C3.

*Characteristics for test temperature +20 °C and 100mm/s test speed with Ø80 mm test piece on position C3.



Die Reaktionszeit der angeschlossenen Auswertelektronik beeinflusst den ermittelten Ansprechweg des Sensors.

The response time of the used controller affects the measured actuating distances of the sensor.

Chemische Beständigkeit

Chemical resistance


Einwirkung	Abwischen wipe off	1h	24h	impact
Wasser	1	1	1	Water
Spülmittel	1	1	1	Dishwasher liquid
Natronlauge 10%ig	1	1	1	Caustic soda 10%
Ammoniak 10%ig	1	1	1	Ammonia 10%
Essigsäure 10%ig	1	1	1	Acetic acid 10%
Schwefelsäure 10%ig	1	1	1	Sulfuric acid 10%
Ethylalkohol	1	2	3	Ethyl alcohol
Ethylacetat	4	5	6	Ethyl acetate
Aceton	4	5	6	Acetone
Otto-Kraftstoff	1	2	3	Gasoline
Dieselmotorkraftstoff	1	1	1	Diesel
Motoröl	1	1	2	Engine oil
Getriebeöl	1	1	2	Transmission oil

1 = keine Effekte	Für Dauerkontakt	1 = no effects	Permanent contact
2 = geringe Effekte	Kontakt zulässig	2 = few effects	Some contact
3 = mäßige Effekte	Kontakt zulässig	3 = medium effects	Some contact
4 = merkliche Effekte	Kontakt einschränken	4 = noticeable effects	Reduced contact
5 = starke Effekte	Nur kurzzeitigen Kontakt	5 = severe effects	Very brief contact
6 = extreme Effekte	Kontakt vermeiden	6 = extreme effects	Avoid contact

SENTIR®
bumper

Technische Daten

Technical data

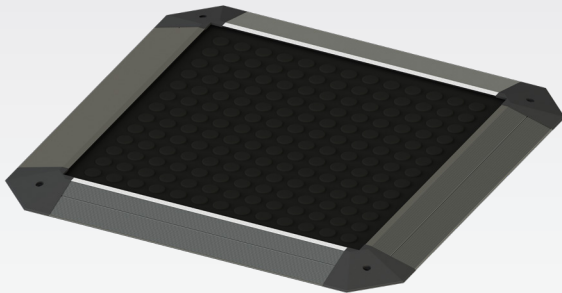

Mechanische Eigenschaften

Mechanical properties

Allgemeine Daten		General data
Typ	SENTIR mat	Type
Artikel-Nummer	-	Article No.
Max. Abmessung	2000 mm x 1250 mm	Max. Dimensions
Aufbauhöhe	14 mm	Height
Oberfläche	Noppe, Riffel	Surface
Inaktiver Rand	16/42 mm	Inactive edge
Betätigungskraft F*	ca. 150 N	Actuation Force F*
Ansprechzeit	<25 ms *	
Material	PU schwarz, 78+/-5 Shore A	Material sensor
Schutzart	IP 65 (IP67)	Enclosure
Schaltspiele	mind. 1 Millionen *	Switching Cycles
Elek. Belastbarkeit	24 V 100 mA	Electrical capacity
Betriebstemperatur	-10 °C → +55 °C	Operating temperature
Max. Reihenschaltung der Kontaktmatte	max. 10 Matten, oder 10m² max. 10 mats or 10m²	Max. series connection of contact mat

* geprüft nach EN 13856-1



Die Reaktionszeit der angeschlossenen Auswertelektronik beeinflusst den ermittelten Ansprechweg des Sensors.

The response time of the used controller affects the measured actuating distances of the sensor.

Chemische Beständigkeit

Chemical resistance


Einwirkung	Abwischen wipe off	1h	24h	impact
Wasser	1	1	1	Water
Spülmittel	1	1	1	Dishwasher liquid
Natronlauge 10%ig	1	1	1	Caustic soda 10%
Ammoniak 10%ig	1	1	1	Ammonia 10%
Essigsäure 10%ig	1	1	1	Acetic acid 10%
Schwefelsäure 10%ig	1	1	1	Sulfuric acid 10%
Ethylalkohol	1	2	3	Ethyl alcohol
Ethylacetat	4	5	6	Ethyl acetate
Aceton	4	5	6	Acetone
Otto-Kraftstoff	1	2	3	Gasoline
Dieselmotorenöl	1	1	1	Diesel
Motoröl	1	1	2	Engine oil
Getriebeöl	1	1	2	Transmission oil

1 = keine Effekte	Für Dauerkontakt	1 = no effects	Permanent contact
2 = geringe Effekte	Kontakt zulässig	2 = few effects	Some contact
3 = mäßige Effekte	Kontakt zulässig	3 = medium effects	Some contact
4 = merkliche Effekte	Kontakt einschränken	4 = noticeable effects	Reduced contact
5 = starke Effekte	Nur kurzzeitigen Kontakt	5 = severe effects	Very brief contact
6 = extreme Effekte	Kontakt vermeiden	6 = extreme effects	Avoid contact

SENTIR®
mat

Anwendungsbeispiele


Applications

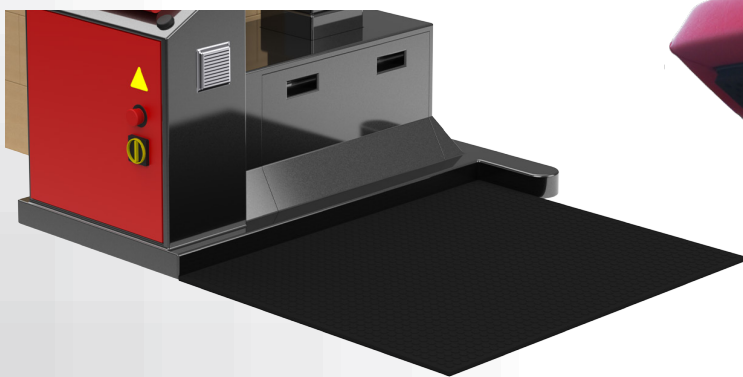

SENTIR


Lieferumfang

scope of delivery



Artikel Nr.
Article No.
1704-0010

Bezeichnung
Description
SENTIR bumper 4 robotics

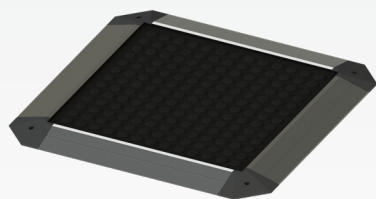

-

SENTIR mat

Zubehör bumper

Accessoires bumper



Artikel Nr.
Article No.
1704-0020

Bezeichnung
Description
Halterung SENTIR bumper robotic „klein“
Mount SENTIR bumper robotic „small“
für bumper Innenmaße / for bumper inner dimensions:
200 mm - 296 mm x 200 mm - 296 mm



1704-0030

Halterung SENTIR bumper robotic „mittel“
Mount SENTIR bumper robotic „medium“
für bumper Innenmaße / for bumper inner dimensions:
304 mm - 400 mm x 200 mm - 296 mm



1704-0040

Halterung SENTIR bumper robotic „groß“
Mount SENTIR bumper robotic „Large“
für bumper Innenmaße / for bumper inner dimensions:
304 mm - 400 mm x 304 mm - 400vmm



-



ELMON relay XX*

* Elmon relay können je nach Anwendungsbereich variieren. Die verschiedenen Geräte sind in unserem Produktkatalog oder unserer Webseite www.asosafety.de einsehbar. Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unser Team.

* Elmon relay may vary depending on the application. The different devices can be viewed in our product catalog or on our website www.asosafety.com. If you have any questions, please contact our team.

Zubehör mat

Accessoires mat

	Artikel Nr. Article No.	Bezeichnung Description
	603 020	Eckverbinder für RS 14 Rampenschienen Corner connector for RS 14 ramp rail
	2010-0100	Rampenschiene RS 14 Ramp rail RS 14
	2011-0050	Befestigungsschiene BS 14 Fixing rail BS 14
	-	ELMON relay XX*

* Elmon relay können je nach Anwendungsbereich variieren. Die verschiedenen Geräte sind in unserem Produktkatalog oder unserer Webseite www.asosafety.de einsehbar. Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unser Team.

* Elmon relay may vary depending on the application. The different devices can be viewed in our product catalog or on our website www.asosafety.com. If you have any questions, please contact our team.

Zubehör

Accessoires



Artikel Nr.
Article No.

603108

Bezeichnung
Description

Stecker M8 mit 8,2 kOhm Endwiderstand
M8 male with 8,2 kOhm end resistor



1810-0010

Stecker M8 mit 1,2 kOhm Endwiderstand
M8 male with 1,2 kOhm end resistor



603114

Stecker M8 mit 5,0 m Kabel und freier Leitung
M8 male with 5,0 m cable and open line



603115

Stecker M8 mit 10,0 m Kabel und freier Leitung
M8 male with 10,0 m cable and open line



603116

Stecker M8 mit 15,0 m Kabel und freier Leitung
M8 male with 15,0 m cable and open line



603109

Kupplung M8 mit 5,0 m Kabel und freier Leitung
M8 female with 5,0 m cable and open line



603117

Kupplung M8 mit 10,0 m Kabel und freier Leitung
M8 female with 10,0 m cable and open line




603118

Kupplung M8 mit 15,0 m Kabel und freier Leitung
M8 female with 15,0 m cable and open line

Montageanleitung

Mounting instructions

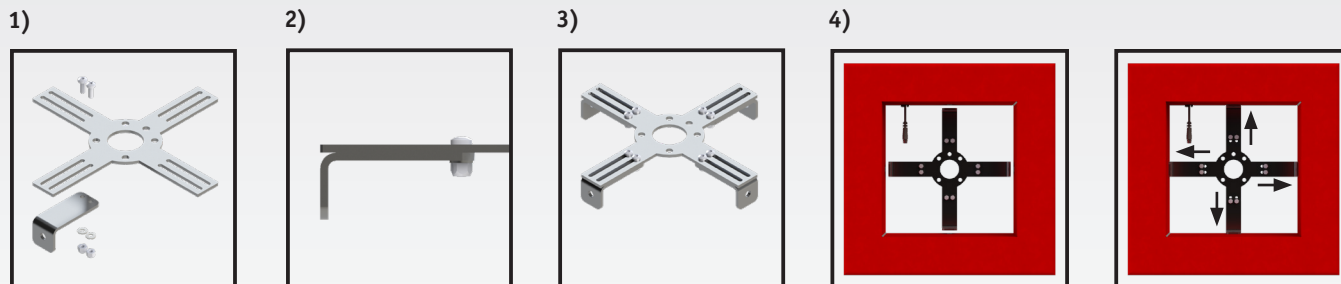

1) Verwendete Teile / Parts used

Verbinden Sie die vier beweglichen Module mit dem Aufnahmeblech. Dafür benötigen Sie die mitgelieferten Normteile.

Ziehen Sie die Normteile nur zu 80% an, damit die Halterung in ihrer Größe verändert werden kann.

Connect the four movable modules to the mounting plate. You will need the standard parts supplied for this. Tighten the standard parts only to 80% so that the holder can be resized.

2) Verbinden der Einzelteile / Connecting the individual parts

Beachten Sie, dass sich das Aufnahmeblech oben befindet und die beweglichen Module unten. Der Schraubenkopf liegt mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe auf dem Aufnahmeblech (siehe Bild).

Note that the mounting plate is at the top and the movable modules are at the bottom. The screw head lies on the mounting plate with an additional washer (see picture).

3) Ingesamte Vorrichtung / complete fixture

Montierter Zustand der Vorrichtung (Bild kann abweichen, da es zwei verschiedene Größen von den beweglichen Modulen gibt).

Diese werden je nach Größe des Bumpers passend mitgeliefert.

Assembled state of the fixture (picture may differ as there are two different sizes of the movable modules). These are supplied to fit depending on the size of the bumper.

4) Größe der Vorrichtung anpassen / Adjust the size of the fixture

Ziehen Sie nun die beweglichen Module bis an die Innenflächen des Bumpers. Ziehen Sie nun die Schrauben in den Langlöchern 100% fest. Schrauben Sie die beweglichen Module mit den mitgelieferten Schrauben (M4x10) und Unterlegscheiben in den vier dafür vorgesehenen Gewinden des Bumpers fest.

Now pull the movable modules up to the inner surfaces of the bumper. Now tighten the screws 100% tight in the slotted holes. Screw the movable modules into the four threads provided on the bumper using the screws (M4x10) and washers supplied.

Mindestgrößenberechnung einer SENTIR mat

Minimum size calculation of SENTIR mat

Nach den gültigen nationalen und internationalen Vorschriften müssen Maschinen und Anlagen mit Schutzeinrichtungen ausgerüstet werden. Diese Schutzeinrichtungen müssen so angebracht werden, dass keine Verletzungsgefahr für den Bediener besteht. Wie sich der Mindest-Sicherheitsabstand laut DIN EN ISO 13855 bestimmen lässt, beschreiben wir hier.

Beispiel:

Angenommene max. Reaktionszeit des abzusichernden Roboterarms 200 ms und Verwendung des Schaltgerätes ELMON relay 42-622 mit einer Reaktionszeit von 11ms. Die Sicherheits-Kontaktmatte wird auf dem Boden installiert. Die Annäherungsgeschwindigkeit der Person ist Schrittgeschwindigkeit.

According to the valid national and international regulations, machines and systems must be equipped with protective devices. These guards must be installed in such a way that there is no risk of injury to the operator. How the minimum safety distance according to DIN EN ISO 13855 can be determined, is described below.

Example:

Supposed the maximum response time of the guarded robot arm is 200 ms and the response time of the ELMON safety relay 41-622 is 11 ms. The safety mat will be mounted on the floor. The approach speed of the person is walking speed.

S= Mindestgröße der Matte (mm)

T (=t1+t2)= Reaktionszeit des Gesamtsystems

t1= Reaktionszeit abzusichernde Maschine

t2= Reaktionszeit Sicherheitskontaktmatte & Schaltgerät

H= Abstand der Bezugsebene*

Berechnung:

$$S=(1600 \text{ mm/s} \times T)+(1200 \text{ mm} - 0,4 \times H)$$

$$S=(1600 \text{ mm/s} \times 0,2 \text{ s} + 0,011 \text{ s})+(1200 \text{ mm} - 0,4 \times 0)$$

$$S=(1600 \text{ mm/s} \times 0,211 \text{ s})+(1200 \text{ mm} - 0)$$

$$S=337,6 \text{ mm} + 1200 \text{ mm}$$

$$S= 1537,6 \text{ mm}$$

S= minimum size of the mat (mm)

T (=t1+t2)= response time of the overall system

t1= response time of the guarded machine

t2= response time of the mat & safety relay

H= distance above the reference plane*

Calculation:

$$S=(1600 \text{ mm/s} \times T)+(1200 \text{ mm} - 0,4 \times H)$$

$$S=(1600 \text{ mm/s} \times 0,2 \text{ s} + 0,011 \text{ s})+(1200 \text{ mm} - 0,4 \times 0)$$

$$S=(1600 \text{ mm/s} \times 0,211 \text{ s})+(1200 \text{ mm} - 0)$$

$$S=337,6 \text{ mm} + 1200 \text{ mm}$$

$$S= 1537,6 \text{ mm}$$

*Sicherheits-Kontaktmatte werden auf dem Boden installiert (H= 0 mm)

*The Safety-mat will be mounted at the reference plane (floor) (H= 0 mm).

Konformitätserklärung

Declaration of conformity

EG - Konformitätserklärung (gemäß Anhang II 2006/42/EG)
EC Declaration of conformity (according annex II 2006/42/EC)
Déclaration de conformité CE (selon annexe II 2006/42/CE)



Hiermit erklären wir, dass die
nachfolgend bezeichneten Schaltpuffer

We hereby declare that the following
products of sensing contact bumpers

Par la présente nous déclarons que les
produits suivants de la série bumper

SENTIR bumper 4 robotics

SENTIR bumper 4 robotics

SENTIR bumper 4 robotics

zur Kombination mit den
Sicherheitsschaltgeräten der Baureihe

for the combination with safety relays
of the model range

en combinaison avec les relais de
sécurité

ELMON relay 31*
ELMON relay 32*
ELMON relay 34*
ELMON relay 35*
ELMON relay 39*
ELMON relay 41*
ELMON relay 42

ELMON relay 31*
ELMON relay 32*
ELMON relay 34*
ELMON relay 35*
ELMON relay 39*
ELMON relay 41*
ELMON relay 42

ELMON relay 31*
ELMON relay 32*
ELMON relay 34*
ELMON relay 35*
ELMON relay 39*
ELMON relay 41*
ELMON relay 42

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart
sowie in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausführung, den
einschlägigen grundlegenden
Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der
nachfolgenden EG-Richtlinien und
Normen entspricht:

satisfies the relevant essential health
and safety requirements of the EC
directives and standards listed below on
account of its design and construction,
as does the version brought to market
by us:

de par sa conception et sa construction,
ainsi que dans les modèles mis en
circulation par nos soins, répondent aux
exigences de base pour la sécurité et la
santé des directives et normes CE
suivantes:

EN ISO 13856-3, Kap. 4.2.1, Kap. 7.1.8
EN ISO 13849-1
2011/65/EU; 2015/863/EU RoHS
(EG) Nr. 1907/2006 - REACH

EN ISO 13856-3, chap. 4.2.1, chap. 7.1.8
EN ISO 13849-1
2011/65/EU; 2015/863/EU RoHS
(EC) Nr. 1907/2006 - REACH

EN ISO 13856-3, chap. 4.2.1, chap. 7.1.8
EN ISO 13849-1
2011/65/EU; 2015/863/EU RoHS
(EC) Nr. 1907/2006 - REACH

*EG-Baumusterprüfung
Notified Body 0044
TÜV Nord Cert GmbH
Langemarckstraße 20
D-45141 Essen
Nr. 44 205 13031821

*EC type-examination
Notified Body 0044
TÜV Nord Cert GmbH
Langemarckstraße 20
D-45141 Essen
Nr. 44 205 13031821

*Examen CE de type
Notified Body 0044
TÜV Nord Cert GmbH
Langemarckstraße 20
D-45141 Essen
Nr. 44 205 13031821

Diese Konformitätserklärung entbindet
den Konstrukteur/ Hersteller der
Maschine nicht von seiner Pflicht, die
Konformität der gesamten Maschine, an
der dieses Produkt angebracht wird,
entsprechend der EG-Maschinen-
richtlinie sicherzustellen.

This declaration of conformity does not
relieve the designer / manufacturer of
the machine from his obligation to
ensure that the conformity of the entire
machine to which this product is
attached satisfies the corresponding EC
directive.

Cette déclaration de conformité ne
délie pas le constructeur / fabricant de
la machine de son obligation d'assurer
la conformité de l'ensemble de la
machine à laquelle ce produit est
apposé selon la directive CE.

Hersteller und
Dokumentationsbevollmächtigter

Manufacturer and attorney of
documents

Fabricant et agent de documentation

ASO GmbH
Hansastr. 52
D-59557 Lippstadt
Lippstadt, 27.09.2022

D. Verhufen

- Geschäftsführer - CFO - Gérant -



Konformitätserklärung

Declaration of conformity

EG - Konformitätserklärung (gemäß Anhang II 2006/42/EG)
EC Declaration of conformity (according annex II 2006/42/EC)
Déclaration de conformité CE (selon annexe II 2006/42/CE)



Hiermit erklären wir, dass die
nachfolgend bezeichneten Schaltleisten

We hereby declare that the following
products of sensing contact edges

Par la présente nous déclarons que les
produits suivants de la série barres
palpeuses:

SENTIR *mat* 10 / 10T
SENTIR *mat* 14 / 14T

SENTIR *mat* 10 / 10T
SENTIR *mat* 10 / 14T

SENTIR *mat* 10 / 10T
SENTIR *mat* 10 / 14T

zur Kombination mit den
Sicherheitsschaltgeräten der Baureihe

for the combination with safety relays
of the model range

en combinaison avec les relais de
sécurité

ELMON *classic* 31
ELMON *classic/rail* 32
ELMON *rail* 34
ELMON *rail* 35
ELMON *rail* 39
ELMON *classic/rail* 41

ELMON *classic* 31
ELMON *classic/rail* 32
ELMON *rail* 34
ELMON *rail* 35
ELMON *rail* 39
ELMON *classic/rail* 41

ELMON *classic* 31
ELMON *classic/rail* 32
ELMON *rail* 34
ELMON *rail* 35
ELMON *rail* 39
ELMON *classic/rail* 41

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart
sowie in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausführung, den
einschlägigen grundlegenden
Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der
nachfolgenden EG-Richtlinien und
Normen entspricht:

satisfies the relevant essential health
and safety requirements of the EC
directives and standards listed below on
account of its design and construction,
as does the version brought to market
by us:

de par sa conception et sa construction,
ainsi que dans les modèles mis en
circulation par nos soins, répondent aux
exigences de base pour la sécurité et la
santé des directives et normes CE
suivantes :

2006/42/EG
EN ISO 13856-1:2013
EN ISO 13849-1:2008

2006/42/EC
EN ISO 13856-1:2013
EN ISO 13849-1:2008

2006/42/CE
EN ISO 13856-1:2013
EN ISO 13849-1:2008

EG-Baumusterprüfung
Notified Body 0044
TÜV Nord Cert GmbH
Langemarckstraße 20
D-45141 Essen
Nr. 44 205 11 384662 002

EC type-examination
Notified Body 0044
TÜV Nord Cert GmbH
Langemarckstraße 20
D-45141 Essen
No. 44 205 11 384662 002

Examen CE de type
Notified Body 0044
TÜV Nord Cert GmbH
Langemarckstraße 20
D-45141 Essen
N° 44 44 205 11 384662 002

Diese Konformitätserklärung entbindet
den Konstrukteur/ Hersteller der
Maschine nicht von seiner Pflicht, die
Konformität der gesamten Maschine, an
der dieses Produkt angebracht wird,
entsprechend der EG-Maschinen-
richtlinie sicherzustellen.

This declaration of conformity does not
relieve the designer / manufacturer of
the machine from his obligation to
ensure that the conformity of the entire
machine to which this product is
attached satisfies the corresponding EC
directive.


Cette déclaration de conformité ne
délie pas le constructeur / fabricant de
la machine de son obligation d'assurer
la conformité de l'ensemble de la
machine à laquelle ce produit est
apposé selon la directive CE.

Hersteller und
Dokumentationsbevollmächtigter

Manufacturer and attorney of
documents

Fabricant et agent de documentation

ASO GmbH
Hansastr. 52
D-59557 Lippstadt
Lippstadt, 08.05.2014


H. Friedrich
- Geschäftsführer - CEO - Gérant -



Notizen

Notes

Notizen

Notes

Headquarters Europe

ASO GmbH
Hansastraße 52
59557 Lippstadt
GERMANY

Tel +49 2941 9793-0
Fax +49 2941 9793-299
www.asosafety.com
sales-eu@asosafety.com

Headquarters USA

ASO Safety Solutions Inc.
350 N Frontage Road
Landing, NJ 07850
USA

Phone +1 973 5869600
Fax +1 973 5861590
www.asosafety.com
sales-us@asosafety.com

Headquarters Asia Pacific

ASO Safety Solutions Nanjing Co. Ltd.
Jinma Lu 3 Maqun Scientific Park
210049 Nanjing
CHINA

Phone +86 25 856 73990
www.asosafety.com
sales-cn@asosafety.com



DOC0001413 Technical data Rev 04
as of 13.03.2026
Technical changes reserved